Техническая спецификация
Technical specifications

11355 MM	L	**ДЛИНА** *LENGTH (mm)*
2550 MM	W	**ШИРИНА** *WIDTH (mm)*
3935 MM	H	**ВЫСОТА** *HEIGHT (mm)*
1200 MM	HK	**ВЫСОТА СЕДЛА** *HEIGHT OF KING PIN (mm)*
2040 MM	DL	**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕДЛОМ И ОПОРНЫМИ НОГАМИ** *DISTANCE BETWEEN KING PIN AND LANDING LEG (mm)*
8000 MM	WB	**КОЛЕСНАЯ БАЗА** *WHEEL BASE (mm)*
1310 MM	I	**МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ** *INTER-AXLES (mm)*
1530 MM		**ЗАДНИЙ СВЕС** *REAR OVERHANG (mm)*
2140 MM	C	**КОЛЕЯ** *CARRIAGE (mm)*
50 M^3		**ОБЪЕМ** *VOLUME (m^3)*
5,31 T.		**СОБСТВЕННЫЙ ВЕС** *TARE (to.)*
44 (40) T.		**ПОЛНАЯ МАССА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА** • *G.V.W. (to.)*
12,3 (11,5) T.		**МАКС. НАГРУЗКА НА СЕДЛО** *MAX LOAD ON KING PIN (to.)*
27 (27) T.		**МАКС. НАГРУЗКА НА ОСИ** *MAX LOAD ON AXLES (to.)*
32,69 (28,69) T.		**ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА** *PAYLOAD (to.)*
2 бара		**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ** *WORKING PRESSURE (bar)*

Стандартное оборудование
Standard equipments

BPW OFF SET 0 D. 430 - 9 ton [3x]	**ЕДИНИЧНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ОСИ С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ** *SINGLE FIXED AXLES WITH DISC BRAKES*
	1-я НЕПОДВИЖНАЯ ОСЬ И 2-я САМОПОДРУЛИВАЮЩАЯ ОСЬ С ДИСКОВЫМИ ТОРМОЗАМИ *1ST OR 3RD AXLE ELECTRONIC LIFT*
BPW	**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДВЕСКИ** *AIR SPRING SUSPENSIONS*
DN 800 [3x]	**РАЗГРУЗОЧНЫЕ ВОРОНКИ** *UNLOADING CONES*
DN 450 [3x]	**ЛЮКИ** *MANHOLES*
5 M [2x]	**РАЗГРУЗОЧНЫЕ ШЛАНГИ И ТУБЫ ДЛЯ ШЛАНГОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** *DISCHARGE HOSES AND STAINLESS STEEL HOSE TUBES*
2,5 M [1x]	**ШЛАНГ ДЛЯ КОМПРЕССОРА С ТУБОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ** *LINKING HOSE WITH STAINLESS STEEL HOSETUBE*
EBS 2S/2M	**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА С РАЗДЕЛЬНЫМИ КОНТУРАМИ** *BRAKING SYSTEM WITH SEPARATED CIRCUITS*
12 ton [2x]	**ОПОРНЫЕ НОГИ** *LANDING LEGS*
11,75 x 22,5 [6x]	**ОБОДА** *RIMS*
385/65 R 22,5 160 J [6x]	**ШИНЫ** *TYRES*

BLUSTUD SVILUPPI

Опциональное оборудование • *Optional equipments*

- **3-Я ПОВОРОТНАЯ ОСЬ** *3rd SELF-STEERING AXLE*
- **ДИЗЕЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР** *ENGINE COMPRESSOR*
- **ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР** *ELECTRIC COMPRESSOR*
- **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛЮК** *ADDITIONAL MANHOLE*
- **АЛЮМИНИЕВЫЕ ОБОДА** *ALUMINIUM RIMS*
- **СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКТА** *PRODUCT TRANSFER SYSTEM*
- **ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ПОД РАЗГРУЗОЧНОЙ КРЫШКОЙ** *BUTTERFLY VALVE UNDER THE UNLOADING CUP*
- **ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН DN 100 В КОНЦЕ РАЗГРУЗОЧНОГО ТРУБОПРОВОДА** *BUTTERFLY VALVE D.100 AT THE END OF THE UNLOADING PIPE*
- **РЕЗИНОВЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД** *RUBBER UNLOADING PIPE*
- **RING JET ДЛЯ РАЗГРУЗОЧНОГО ТРУБОПРОВОДА** *RING JET FOR UNLOADING PIPE*
- **RING JET ДЛЯ РАЗГРУЗОЧНОГО ТРУБОПРОВОДА С ШАРОВЫМ КЛАПАНОМ DN 100** *RING JET FOR UNLOADING PIPE WITH BALL VALVE D. 100*
- **СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕЖКИ** *TRAM SAFETY SYSTEM*
- **ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ** *PNEUMATIC VIBRATORS*
- **БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА** *DRUM BRAKES*

CM 50

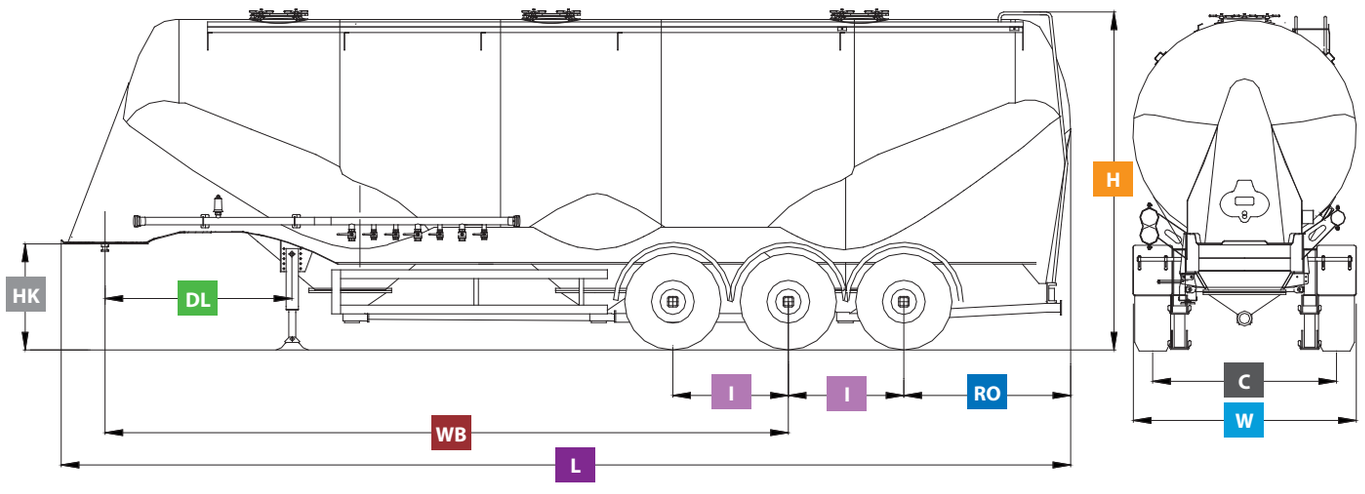

Данные могут быть изменены в связи с техническими модификациями • Data are subject to variations due to technical changes